

## KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

### Ekran

Çiftli istiridye kabuğu tipinde TFT LCD, Ana ve Dış

Ana LCD : 65,000 Renk TFT Ekran (128x160)

Dış LCD : Siyah/Beyaz (96x48)

### Melodi

32 Polifonik Zil Sesi

### Boyutlar ve Ağırlık

Standart Pille 85x41x22

Standart Pille 85g

### Performans

Konuşma süresi: 180 dakikaya kadar (680 mAh Pil ile)

Bekleme süresi: 150 saate kadar (680 mAh Pil ile)

### Çalışma Frekansı

GSM 900MHz / DCS 1800MHz Çift Bant


Bu Kullanım Kılavuzundaki bazı bilgiler telefonunuzu tam anlamıyla açıklayamayabilir.

Yazılım sürümüne ve aboneli olduğunuz Şebeke sağlayıcısına göre değişiklik gösterebilir.

# PANTECH

## G200

### Kullanım Kılavuzu



## DİKKAT

Telefonun güvenli ve uygun bir biçimde çalıştırılması için aşağıdaki basit talimatları izleyiniz.

### ANTEN

Onay verilmemiş bir antenin kullanımı telefonun zarar görmesine ve çalışmamasına neden olabilir.

### TRAFİK GÜVENLİĞİ

İlk olarak, telsiz telefon kullanımı ile ilgili trafik düzenlemelelerini bildiğinizden emin olunuz. Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız. Aracınızı kullanırken telefonunuzu da kullanmak istiyorsanız, lütfen bir araç seti takınız.

### ELEKTRONİK CİHAZLAR

RF (Radyo Frekansı) sinyalleri, uygunsuz biçimde takılmış ya da yetersiz elektronik cihazları etkileyebilir.

### ELLER-SERBEST SETLERİ

Hava yastığı üzerine, hava yastığı açılma alanına ya da ciddi yaralanmaların meydana gelebileceği bölümlere eller-serbest setlerini yerleştirmeyiniz.

## DİKKAT

### TIBBİ CİHAZLAR

Hastanelerde telefonunuzu kapatınız.

Hastanenin yönetmelik ve kurallarına uyunuz.

Kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazların çalışmasını engellemek için telefonunuzu kapatınız.

Hastanede cep telefonu kullanımı hakkındaki sorularınız için bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine danışınız.

### KAMUYA AÇIK YERLER

Telsiz telefonların kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu açmayınız.

### UÇAKTA YOLCULUK ESNASINDA

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatınız.

Telsiz telefonların uçakta kullanımı, uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir.

### PATLAYICI ORTAMLAR

Patlama potansiyeli bulunan alanlarda telefonunuzu kapatınız ve tüm işaret ve talimatlara uyunuz.

Patlama potansiyeli bulunan yerlerde telefonunuzun pilini çıkartmayınız.

## DİKKAT

### KULLANIM KILAVUZU

Telefonunuz düzgün bir biçimde çalışmıyorsa en yakın yetili servise götürünüz.

Her zaman onaylı aksesuarlar ve pilleri kullanınız.

Uyumlu olmayan cihazlara bağlamayınız.

Telefondan yayılan RF (Radyo Frekansı) insan vücudunu etkileyebilir bu yüzden RF'na uzun süreli maruz kalmayınız.

Rehber, vb. önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayınız.

### RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda bağımsız bilimsel organizasyonlar tarafından tavsiye edilen RF enerjisine maruz kalma limitlerini aşmamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

Yalnızca yetkili üretici tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız. Onaylanmamış cihazlar izin verilen talimatlara uyumu, yaşı ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti etmez.

## DİKKAT

### UYGUN KULLANIM ŞEKLİ

Telefonu yalnızca normal kullanım konumunda kullanınız.

Arama yaparken anteni gereksiz bir şekilde eğmeyiniz ve dokunmayınız.

Arama kalitesini etkileyerek sonuçta pil performansını sınırlar.

Telefonu parçalamayınız. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi hasara neden olabilir. Yalnızca onaylı pilleri, şarj cihazlarını ve bu telefon modeline uygun aksesuarları kullanınız. Onaylanmamış malzemelerin kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir.

## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER .....	10
TELEFON TANIMI .....	11
ANA LCD .....	12
ANA LCD EKRANI .....	12
EKRAN DURUMU, EKRAN VE İŞLEVİ .....	12
FONKSİYON TUŞLARI .....	13
FONKSİYON TUŞLARI .....	13
SİM KARTIN TAKILMASI .....	14
PİL KULLANIMI .....	15
PİLİN TAKILMASI .....	15
PİLİN ÇIKARTILMASI .....	15
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ .....	16
<b>BAŞLARKEN .....</b>	<b>17</b>
TELEFONU AÇMAK/KAPATMAK .....	18
TELEFONU AÇMAK .....	18
TELEFONU KAPATMAK .....	18
ARAMA YAPMAK .....	19
ARAMAYI SONLANDIRMAK .....	20
ARAMAYI CEVAPLAMAK .....	20
KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI .....	21
ANA MENÜDE DOLAŞIM .....	21
TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI .....	22
<b>TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI .....</b>	<b>23</b>
HIZLI ARAMA .....	24
ULUSLARARASI ARAMA YAPMA .....	24
AÇIL ARAMA YAPMA .....	27
CEVAPSİZ ARAMA MESAJI .....	25
TELEFON REHBERİ KISAYOLU .....	26
ARANAN/ARAYAN/CEVAPSİZ SON NUMARA .....	26
GELEN ARAMAYI BEKLETME .....	27
ARAMA YAPILDIĞI SIRADAKİ SEÇENEKLER .....	27
T9 NASIL KULLANILIR .....	29
T9 TÜRKÇE .....	30
ÇOK VURUŞLU İNGİLİZCE .....	30
<b>MENÜ FONKSİYONLARI .....</b>	<b>31</b>
MESAJLAR .....	32
SMS/EMS .....	32
MMS .....	38
SESİLİ MESAJ .....	42
ŞEBEKE YAYINLARI .....	43

## İÇİNDEKİLER

ARAMA KAYITLARI .....	44
GELEN ARAMALAR .....	44
YAPILAN ARAMALAR .....	45
CEVAPSİZ ÇAĞRILAR .....	46
KAYITLARI TEMİZLEME .....	47
ARAMA BİLGİSİ .....	47
GPRS BİLGİSİ .....	50
SES .....	51
ZİL SESİ AYARLARI .....	51
MESAJ UYARISI .....	53
TUŞ TAKIMI SESİ .....	54
KAPAK AÇMA SESİ .....	55
SES EFEKTLERİ .....	56
AYARLAR .....	57
EKRAN .....	57
TARİH VE SAAT .....	62
DİL .....	64
FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ .....	64
BİLGİ .....	65
SES LED'İ .....	66
OTOMATİK GÜÇ UYARISI .....	66
ŞEBEKE SERVİSLERİ .....	67
ARAMA AKTARMA .....	67
ARAMA AYARLARI .....	70
ŞEBEKE AYARLARI .....	72
GÜVENLİK AYARLARI .....	75
AJANDA .....	81
ALARM .....	81
PLANLAYICI .....	83
NOT DEFTERİ .....	86
HESAP MAKİNESİ .....	87
DÖNÜŞTÜRÜCÜ .....	88
KRONOMETRE .....	89
EĞLENCE VE ARAÇLAR .....	90
OYUN .....	90
YÜKLENERLER .....	91
SES KAYDI .....	94
WAP .....	95
BELLEK BİLGİSİ .....	101
STK (SİM ARAÇ KİTİ) .....	102
TELEFON REHBERİ .....	103
GRUP ARAMA .....	103


İSİM ARAMA .....	104
YENİ İSİM EKLE .....	106
HIZLI ARAMA LİSTESİ .....	107
AYARLAR .....	108
<b>EK .....</b>	<b>111</b>
ÖZEN VE BAKIM .....	112
SORUN GİDERME .....	113
“SIM KARTI TAKIN” MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR .....	113
“TELEFON KİLİTLİ ŞİFREYİ GİRİN” MESAJI GÖRÜNTÜLENİYOR .....	113
“PIN1 KODUNU GİRİN” GÖRÜNTÜLENİYOR .....	113
“SERVİS YOK”, “ŞEBEKE HATASI” GÖRÜNTÜLENİYOR .....	113
SES KALİTESİ DÜŞÜK EKO YA DA GÜRÜLTÜ DUYMAYI ZORLAŞTIRIYOR .....	114
KARŞI TARAF KONUŞTUĞUNUZU DUYMUYOR .....	114
BEKLEME SÜRESİ KISALYIYOR .....	114
TELEFON AÇILMAMIŞTIR .....	114
MESAJ GÖNDERİLEMİYOR .....	114
ARAMA YAPILAMIYOR .....	114
PİL ŞARJ EDİLEMİYOR .....	115
TELEFON REHBERİNE GİRİŞ YAPILAMIYOR .....	115
BELİRLİ BİR FONKSİYON SEÇİLEMİYOR .....	115
PİLLERİN KULLANIMI .....	116
GÜVENLİK BİLGİLERİ .....	117
YOL GÜVENLİĞİ .....	117
ÇALIŞMA ORTAMI .....	118
ELEKTRONİK CİHAZLAR .....	119
ACİL ARAMALAR .....	120
ÖNEMLİ .....	120

## KUTU İÇİNDEKİLER

Kutunun içerisindekiler aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir. Parçalar servis sağlayıcının belirlediği özelliklere bağlıdır, aşağıdaki resim yalnızca kullanıcıya referans olması amacıyla taşımaktadır.




Telefon



Piller (Standart ve uzun ömürlü)



Kullanıcı Kılavuzu





Seyahat Adaptörü



Kulaklık-Mikrofon

## TELEFON TANIMI



## ANA LCD

İki adet LCD ekran bulunmaktadır (Ana ve Dış). Ekranların üst satırı telefon durumunu gösteren simgeler içindir.

### Ana LCD Ekran



Özel fonksiyonlar etkinleştirildiğinde ya da bir mesaj aldığınızda simgeler görüntülenir. Yukarıdaki şekli olası tüm simgeleri ve yerlerini göstermektedir.

### Ekran durumu, ekran ve işlevi

Her simgenin açıklaması için aşağıdaki tabloya bakınız.

	<b>Sinyal Gücü</b>	Bu simge radyo sinyali gücünü gösterir. Ne kadar fazla çubuk görünüyorsa sinyal o denli güçlüdür.
	<b>Titreşim</b>	Bu simge zil tipi "Titreşim" olduğunda ve etiket modunda görüntülenecektir.
	<b>Alarm</b>	Bu simge alarm sesini gösterecektir.
	<b>Dolaşım</b>	Dolaşım servisi çalışırken bu simge görüntülenecektir.
	<b>Pil</b>	Bu pilin kalan gücünü göstermektedir.
	<b>Kulaklık-Mikrofon</b>	Telefonunuz bir kulaklık-mikrofona bağlı olduğunda bu simge görüntülenir
	<b>Telefon Kilidi</b>	Bu simge [ ] tuşuna basıp, basılı tutarak görüntülenecektir.
	<b>MMS dolu</b>	MMS kutusu doluyken bu simge görüntülenecektir.
	<b>MMS</b>	Telefonunuzda okunmamış MMS olduğunda bu simge görüntülenecektir.
	<b>Mesaj</b>	Telefonunuzda okunmamış mesaj olduğunda bu simge görüntülenecektir.
	<b>Kullanımda</b>	Bu simge aktif arama durumunu gösterir.
	<b>Arama yok</b>	Bu simge WAP CSD'ye bağlandığınızda görülecektir.
	<b>Arama aktarma</b>	Aramaları aktardığınızda bu simge görüntülenecektir.
	<b>Zil sesi</b>	Zil sesi "Çalan Zil" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	<b>Tit+Melodi</b>	Zil sesi "Tit+Melodi" olarak ayarlandığında bu simge görüntülenecektir.
	<b>GPRS</b>	SIM kartı taktığınızda ve telefonunuz hizmet alanı içerisindeyse görüntülenecektir.
	<b>WAP GPRS</b>	Telefonunuz bir WAP-GPRS sebekesine bağlı olduğunda bu simge görüntülenir
	<b>WAP Güvenliği</b>	Bu simge "Wap GPRS Güvenliği"ne bağlandığınızda, "WAP GPRS" simgesinin üzerinde görüntülenecektir. Bu simge "Wap CSD"ye bağlandığınızda, bu simge "kullanımda" simgesinin üzerinde görüntülenecektir.








## ANA LCD

	<b>Sesli Mesaj</b>	Bir sesli mesaj aldığınızda bu simge görüntülenecektir.
	<b>Etiket Modu</b>	Bu simge [ ] tuşuna basılı tutulduğunda görüntülenecektir.

## FONKSİYON TUŞLARI

Birden fazla özelliğe sahip fonksiyon tuşları da bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo fonksiyon tuşlarının listesini göstermektedir.


### Fonksiyon tuşları

Tuş simgesi	Adı	Tuş Fonksiyonu
	<b>GÖNDER TUŞU</b>	Arama yapmak ya da gelen bir aramayı cevaplamak için bu tuşa basınız. Bu tuşa bir kez basılarak Tüm aramaların listesi alınabilir (aranan, arayan ve cevapsız numaralar)
	<b>BİTİR TUŞU</b>	Bir aramayı sonlandırmak için basınız. Bekleme duruma geçmek için bu tuşa basınız. (İptal, Çıkış) Telefonu açmak ya da kapatmak için basın ve basılı tutunuz.
	<b>TAMAM TUŞU</b>	Ekranla seçili fonksiyonu ya da menüyü onaylamak için bu tuşu kullanınız.
	<b>MENÜ TUŞU</b>	Menüye girmek için bu tuşa basınız. Basıldığında, ekranda menü görüntülenecektir.
	<b>TEMİZLEME TUŞU</b>	Tek bir harfi silme için bu tuşa basınız, bir satır silmek için tuşa basınız ve basılı tutunuz. Bir önceki ekrana dönmek için bu tuşa basınız.
	<b>WAP, Ses ayarları ve Telefon Rehberi kısayol tuşları ile birlikte YÖN TUŞLARI</b>	İmleci bir menü ya da liste içerisinde yukarı/aşağı veya sola/sağa hareket ettirmek için basınız. Bir arama sırasında, en son arayan numaraların listesi için "yukarı", cevapsız numaraların listesi için ise "aşağı" tuşuna basınız. Bu tuşlar Telefon Rehberi, Ses ayarları, Mesajlar ve WAP Tarayıcısına kolay erişim amacıyla kısayol tuşu olarak da kullanılabilirler.
	<b>YAN YUKARI ve YAN AŞAĞI TUŞLARI</b>	Bir arama sırasında telefonun hoparlör sesini ayarlamak için bu tuşlara basınız. Uyku modunda telefon kapalıyken, dış LCD ekranı etkinleştirmek için bu tuşlardan birine (ya da kamera tuşuna) basınız.

## SİM KARTIN TAKILMASI

İlk kez kullanmadan önce aşağıdaki adımları uygulayınız;  
SIM kartı takınız

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, abone bilgilerinizin yüklü olduğu (PIN, seçime bağlı servisler ve buna benzer hizmetler) takılabilir bir SIM kart size verilmektedir.


1. Gerekiyorsa, kapanış mesajı görüntülenene dek [  ] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatınız.
2. Pilin çıkartıldığından emin olunuz.
3. SIM yuvasını temizleyiniz ve SIM kartı ok yönünde yuvasına yerleştiriniz.
4. SIM kartı çıkartmak istiyorsanız, okun aksi yönüne itiniz.



## PİL KULLANIMI


### Pilin takılması

(1) Pilin dip kısmını telefonun dip kısmındaki yive yerleştiriniz. Daha sonra (2) yerine oturana dek pilin üst kısmını bastırınız.



### Pilin çıkartılması

Kulakçığı (1) bir elinizle iterken, çıkartmak için pilin (2) üst kısmını yukarıya kaldırınız.



**Hata!**

Pil bölmesine doğru bir biçimde yerleştirilmelidir.

Pil hatalı biçimde yerleştirilirse, telefon açılmayacaktır ayrıca kullanım sırasında pil kayıp düşebilir.




## PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

Telefonunuz şarj edilebilen bir Li-ion pil ile çalışmaktadır. Telefonunuzla birlikte bir şarj cihazı verilmiştir. Yalnızca onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanınız. Daha ayrıntılı bilgi için PANTECH satıcısına başvurunuz.

Telefon şarj sırasında kullanılabilir. Şarj etmek için pilin telefona takılı olduğundan emin olunuz.

Şarj bağlantısını telefonun dip kısmındaki yuvaya yerleştiriniz ve adaptörü standart bir prize takınız.

Şarj işlemi sona erdiğinde, bağlantının iki yanındaki gri kulakçıklara basarak adaptörü ayırınız ve yuvadan çekerek çıkartınız. Aynı zamanda adaptörü prizden de ayırınız.




## BAŞLARKEN

- Telefonu açmak/kapatmak
- Arama yapmak
- Aramayı sonlandırmak
- Aramayı cevaplamak
- Kulaklık sesinin ayarlanması
- Ana menüde dolaşım
- Telefonda rakam ve harflerin yazılması

## TELEFONU AÇMAK/KAPATMAK

### Telefonu açmak

Telefonu açmak için [  ] tuşuna 3 saniye boyunca basınız ve basılı tutunuz.

(Kapatmak için de aynı işlemi uygulayınız)

Telefon kilitli ise, 4 rakamlı gizli numaranızı giriniz.


(Başlangıçta SIM kilidi kodu "0000", telefon kilidi kodu ise "1234"tür.)

## ARAMA YAPMAK




Telefonun açık olduğundan emin olunuz.

"SIM Kartı Takın" mesajı görünüyorsa, SIM kartı yuvasına yerleştiriniz.

Telefon kilidini (varsa) açmak için PIN1 kodunu (azami rakama kadar) giriniz.

Pın kabul edildikten sonra, otomatik olarak şebeke aramaya başlayacaktır. Yanlış numara girerseniz [  ] tuşuna basarak siliniz.


(Tümünü silmek için basınız ve basılı tutunuz) Bekleme modunda, telefon numarasını alan kodu ile birlikte çeviriniz.

Daha sonra arama yapmak için [  ] tuşuna basınız. Uluslararası bir arama yapmak için, "+" işareti görülene dek [  ] tuşuna basınız ve basılı tutunuz. Daha sonra ülke kodunu, alan kodunu ve istediğiniz telefon numarasını giriniz. [  ] tuşuna uzun süreli basarak, "P" bekle sembolünü de ekleyebilirsiniz.

Aramak istediğiniz numaranın dahili hatta ait uzantısı bulunuyorsa, dahili numarayı doğrudan arayabilmek için asıl numara ve bu dahili numara arasında bu tuşu kullanınız.

!! Acil aramalar SIM kartı olmaksızın da yapılabilir. 112'yi arayınız ve acil arama için [  ] tuşuna basınız.



## ARAMAYI SONLANDIRMAK

Bir aramayı sonlandırmak ya da iptal etmek için [  ] tuşuna basınız.

## ARAMAYI CEVAPLAMAK

Telefon çaldığında ya da titreştiğinde, ekranda bir isim ya da numara görüntülenecektir (abone olduğunuz şebeke bu özelliği destekliyorsa).


Görüntülenen isim Telefon Rehberinde bulunan verilere bağlıdır.




Aramayı normal cevaplama seçeneği ile cevaplamak için [  ] tuşuna basınız. Herhangi bir tuşla cevap seçeneğiyle, bir aramayı [  ] tuşu haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.



## KULAKLIK SESİNİN AYARLANMASI

Telefonda konuşurken, kulaklık ses seviyesini ayarlamak için telefonun yanındaki ses ayar tuşlarına basınız. Seçebileceğiniz yedi adet ses seviyesi bulunmaktadır.


## ANA MENÜDE DOLAŞIM

Bekleme modundayken ana menüye girebilmek için [  ] tuşuna basınız.

Menüden bekleme moduna çıkmak için [  ] tuşuna basınız. Yön tuşlarıyla, [  ] [  ] ve [  ] [  ], menü öğeleri arasında dolaşabilirsiniz.

Bir karar vermek ya da bir soruyu cevaplamak için, EVET anlamında [  ] veya HAYIR anlamında [  ] tuşlarına basınız.

## TELEFONDA RAKAM VE HARFLERİN YAZILMASI

Rakam girmek için, istediğiniz şekilde rakam tuşlarına basınız. Telefona harf girmek için, ya 'T9' ya da Çoklu vuruş modunda olmanız gerekmektedir (örn. Telefon Rehberi, Mesaj). Lütfen ek sayfalardaki 'T9' bölümüne başvurunuz. Harfler [  ] tuşuna basılarak silinebilir.

## TEMEL ARAMA FONKSİYONLARI

Hızlı Arama

Uluslararası bir arama yapma

Cevapsız arama mesajı

Telefon rehberi kısayolu

Son aranan numara (arayan, cevapsız)

Gelen aramayı bekletme

Arama sırasındaki seçenekler

T9 nasıl kullanılır

## HIZLI ARAMA

İstediğiniz numarayı kaydettiğiniz telefon rehberinin numarasına basılı tutarak, arzu ettiğiniz numarayı çağırabilir ve arayabilirsiniz. Örneğin, telefon rehberinde 5 tuşuna bir numara kayıtlı ise, arama yapmak için [5] tuşunu basılı tutunuz.

## ULUSLARARASI BİR ARAMA YAPMA

İlk olarak, "+" ekranda görüneneye dek [0] tuşuna basınız ve basılı tutunuz ya da ülke çıkış kodunu giriniz. Daha sonra arama istediğiniz numarayı giriniz.

## CEVAPSIZ ARAMA MESAJI


Herhangi bir nedenle, gelen bir aramanın cevaplanmaması durumunda, cevaplanmayan aramayı size hatırlatacak bir mesaj ekranda görüntülenecektir (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır, her bölgede geçerli değildir).



Cevapsız aramayı cevaplamak için, önce [OK] tuşuna basınız ve daha sonra [OK] [OK] tuşlarına basarak cevaplamak istediğiniz numarayı bulunuz ve arama için [OK] tuşuna basınız.


## TELEFON REHBERİ KISA YOLU

Bekleme modunda, Telefon Rehberine girmek ve alt menü kayıtları içerisinde dolaşmak için [  ] tuşuna basınız.


## ARANAN/ARAYAN/CEVAPSIZ SON NUMARA

En son cevapsız/aranan/arayan numaraların listesine erişmek için [  ] tuşuna basınız.

Son aranan numaralar arasında dolaşmak için [  ] [  ] tuşlarına basınız.

Görüntülenen numara doğru ise [  ] tuşuna basarak arama yapınız.


## GELEN ARAMAYI BEKLETME


Bir arama geldiğinde, arama seçeneklerine girmek için [  ] tuşlarına basınız.




1. Cevapla
2. Reddet
3. Meşgulüm

Siz telefondaiken başka bir arama gelmesi durumunda:

Gelen aramayı reddetmek için [  ] tuşuna basabilirsiniz.

Aktif aramayı beklemeye almak ve gelen aramayı cevaplamak için [  ] tuşuna basınız.

## ARAMA SIRASINDAKİ SEÇENEKLER

Telefondayken, arama seçeneklerine girmek için [  ] tuşlarına basarsınız.



1. Telefon rehberi
2. Mesajlar
3. Ses
4. Bekleme
5. Geçerli aramayı bitir
6. Sessiz
7. DTMF açık/kapalı
8. Çoklu görüşme

Her fonksiyon aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

**Telefon rehberi:** Telefon rehberine bakabilirsiniz.

**Mesaj:** SMS/EMS yazabilir ve Sesli mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz.

**Ses:** Telefon hoparlör sesini ayarlayabilirsiniz.

**Bekle – Bu fonksiyon geçerli aramayı beklemeye alır, böylece yeni bir arama başlatabilirsiniz.**

**Geçerli aramayı sonlandır – Bu fonksiyonu seçerek geçerli aramayı sonlandırabilirsiniz.**

**Sessiz – arayan kişinin hiçbir ses duymasını istemiyorsanız, Sessiz fonksiyonunu seçebilirsiniz.**













**DTMF açık/kapalı – Bu fonksiyon DTMF tonunu açmanıza/kapatmanıza izin verir.**

**Çoklu görüşme – aynı anda 3 ila 7 telefonla görüşme yapabilirsiniz.**

**DTMF (Çok Frekanslı Çift Ton) kapalıysa, karşıdaki kişi tuşlara basıtığınızda hiçbir ses duymayacaktır.**

**“Çoklu görüşme” fonksiyonunu kullanmak için önceden “Arama bekleme” fonksiyonunu etkinleştiriniz.**

## T9 NASIL KULLANILIR








Tuş	T9 Numarası	T9 Türkçe	Birden fazla basma
	1	Sonraki aday	
	2	ABC	ABC
	3	DEF	DEF
	4	GHI	GHI
	5	JKL	JKL
	6	MNO	MNO
	7	PQRS	PQRS
	8	TUV	TUV
	9	WXYZ	WXYZ
	*+/=	Akıllı nokta	Akıllı noktalama
Uzun süreli basma		T9 Numarası	T9 Numarası
	0	OPR	OPR
Uzun süreli basma	(Boşluk)	(Boşluk)	(Boşluk)
	#	Üst karakter-Büyük Harf tuşu	Üst karakter-Büyük Harf tuşu
Uzun süreli basma		T9 Duygu ifade simgesi	T9 Duygu ifade simgesi


## T9 İngilizce


Ne kadar çok harf girerseniz, T9 Türkçe editörünü kullanarak ölçüde bütün bir kelime elde edersiniz.





Örneğin





“English” kelimesini yazmak istiyorsanız, şu tuşlara basınız, E için [  ], n için [  ], g için [  ], l için [  ], i için [  ], s için [  ] ve h için [  ].

İstediğiniz kelimeyi bulamazsanız, bir sonraki aday kelime için yalnızca [  ] tuşuna basınız.

[  # ] tuşuna basarak küçük harften büyük harf moduna ya da büyük harf modundan tek büyük harf moduna geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca [  \* ] tuşuna basarak nokta girebilirsiniz.


Boşluk [  ] tuşuna basılarak girilebilir.

Giriş modunu [  ] ya da [  ] tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz. Başka türlü, [  # ] tuşuna uzun süreli basarak T9 numara moduna ve [  \* ] tuşuna basarak T9 sembol moduna geçebilirsiniz.



## Birden fazla tuşa basarak İngilizce



Bu modda, isim, takma ad, kısaltmalar ve diğerleri gibi özel İngilizce kelimeleri girebilirsiniz. T9 aday kelimeleri bulmaya ve listelemeye yarayan bir sözlüğü bulunmaktadır.

Normal bir cep telefonu gibi, harfi bulana dek bir tuşa birden fazla basarak alfabenin harflerini girebilirsiniz. [  # ] tuşuna basarak Büyük harfi küçük harfe ve T9 numara moduna kolaylıkla çevirebilirsiniz.



## Menü fonksiyonları

### MENÜ TİPİ

Menüye ulaşmanın iki yolu bulunmaktadır. Biri ana menüden [  ] tuşuna basılması, ikincisi ise [  ] tuşuna basılarak kısayol menüsüdür.

### Mesajlar

### Arama kayıtları

### Ses

### Ayarlar

### Şebeke servisleri

### Ajanda

### Eğlence ve Araçlar

### STK

### Telefon rehberi

### Sık kullanılanlar klasörü



Yeni mesaj yollayabilir ve gelen mesajları kontrol edebilirsiniz.

## SMS/EMS

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) mesajlarında, bir metin mesajına resim, animasyon, melodi, ifade simgeleri ekleyebilirsiniz.

### SMS/EMS giriş menüsü



düğmeleriyle SMS/EMS menüsüne girebilir ve aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:


**Oluştur** – Gönderilmek üzer yeni bir SMS/EMS mesajı oluşturmak için kullanılır.

**Gelen Kutusu** – Gelen SMS/EMS mesajlarını gösterir.

**Giden Kutusu** – Gönderilmeyi bekleyen mesajları gösterir

**Arşiv** – Telefon belleğinde saklanan SMS/EMS mesajları

**Ayarlar** – 3 altı seçenek bulunmaktadır;




**Kullanılan alan** – SIM kayıtlarının durumu (Kapasite, Kullanılmış kayıtlar, Okunmamış kayıtlar)

Her seçenek aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


**Mesaj Merkezi** – Proxy (Vekil) aktarım URL'si ya da MMSC adresinin belirlenmesine izin verir.

**Mesaj ömrü** – Oluşturulan mesajın ömrünü kontrol eder (1 saat – 6 ay)

**Mesaj Formatı** – (normal, faks, sesli mesaj, ertes, uluslar. Çağrı, x400, internet)



## Açılan menü

“Gelen Kutusu” ya a “Giden Kutusu”ndaki bir mesajı okuduğunuzda, [  ] tuşuna basarak Düzenleyebilir, Yönlendirebilir, Cevaplayabilir ya da Sesli Arama yapabilirsiniz.

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Düzenle** – gelen/giden mesajları düzenlemek için.

**Sil** – Mesaj silmek için.

**Yönlendir** – Mesajı istediğiniz numaraya yönlendirmek için.

**Metinle Cevapla** – Mesajı cevaplamak için.

**Sesli arama** – Belirli bir numarayı aramak için.

## MESAJLAR

### • Oluştur

Bir metin mesajına öge eklemek

- 1) "Oluştur" komutuna ilerleyerek [ OK ] tuşuna basınız.
- 2) Mesajınızı yazarken [ MENU ] tuşuna basınız.
- 3) "Öge Ekle" komutunu seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.
- 4) Şimdi istediğiniz "Resim", "Animasyon", "Melodi", "Mesaj" ya da "Emoticon" ögesini seçebilirsiniz.
- 5) Daha sonra "Ön tanımlı" ya da "Yükle" içerisinde bir seçim yapınız.
- 6) [ OK ] tuşunu kullanarak bir öge seçiniz ve daha sonra [ OK ] tuşuna basınız.

Bir öge eklemenin iki yolu vardır.

**Ön tanımlı** – telefondaki önceden tanımlanmış ögeleri yükleyebilirsiniz.

(Resim ve Mesaj hariç)

**Yükle** – Dosya görüntüsü ya da Medya kutusundan yükleme yapabilirsiniz.

(Dosya sistemine erişim)



## MESAJLAR

### Bir metin mesajı gönderme

- 1) "Oluştur" komutuna ilerleyerek [ OK ] tuşuna basınız.
- 2) Mesajınızı yazınız ve [ OK ] tuşuna basınız.
- 3) "Gönder" komutuna ilerleyerek [ OK ] tuşuna basınız.
- 4) Alıcının numarasını giriniz. Ayrıca [ MENU ] tuşuna basarak da "telefon rehberi listesi"nden numara girebilirsiniz.



**Mesaj kaydetme**

Bir metin mesajını kaydetmek için (SIM karta)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [ OK ] tuşuna basınız.
2. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.

Arşive kaydetmek için (telefon belleğinde bulunan Dosya sistemi içerisinde)

1. Mesajınızı yazdıktan sonra [ OK ] tuşuna basınız.
2. "Arşiv" komutunu seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.
3. "Kaydet" komutunu seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.

**Mesaj alma**

Bir metin mesajı aldığınızda, mesajın geldiği size sesli bir uyarı ile duyurulacaktır (kullanıcı aksini tercih ettiğinde sesli uyarı yapılmaz) ve bekleme ekranında mesaj alındı simgesi görüntülenecektir.

Metin mesajını okumak için

Mesajlar, Mesaj menüsü içerisindeki "Gelen Kutusu"nda kayıtlıdır.

Metin mesajını okumak için [ OK ] tuşuna basınız.

Mesajı gönderen kişinin telefon numarasını telefon rehberine eklemek için

"Gelen Kutusu"na giriniz ve telefon numarası rehberde kayıtlı olmayan mesajın sahibine ilerleyiniz.

"Rehber Ekle" komutunu seçmek için [ MENU ] tuşuna basınız.

Gelen bir metin mesajını kaydetme

Gelen metin mesajları SIM kartta kaydedilmektedir. SIM kart dolduğunda, artık daha fazla mesaj alamazsınız. Böyle bir durumda, SIM kartın dolu olduğu konusunda sizi uyararak özel bir simge görüntülenir.

Bu mesajlar gelen kutusundan bir ya da daha fazla mesaj silinerek ya da bir yada daha fazla mesajın "Arşiv"e taşınmasıyla alınabilirler. Mesajları Gelen Kutusundan Arşive taşımak için

- "Gelen Kutusu"na giriniz ve taşımak istediğiniz mesajı seçiniz.
- Mesajı girmek için [ OK ] tuşuna basınız.
- [ MENU ] tuşuna basınız ve "Düzenle" fonksiyonunu seçiniz.
- [ OK ] tuşuna basınız ve "Arşiv" komutunu seçiniz.
- Mesajı kaydetmek için [ OK ] tuşuna basınız.

Bir metin mesajındaki nesnelere kaydetmek için

Bir mesajın gömülü bileşenler içermesi durumunda (resim, animasyon, melodi, mesaj ya da Emoticon), bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bir mesaj okurken imleci bir nesne üzerine getirdiğinizde, bunu [ MENU ] tuşu ile seçebilir ve telefona kaydedebilirsiniz (Dosya sistemi).

Yukarıdaki işlemleri kullanarak kaydettiğiniz bu nesnelere, <Yükle> menüsünden yüklenebilir, "öğe ekle/Resim/Animasyon/melodi/Mesaj/Emoticon/Ön tanımlı/Yükle".

### MMS




Bir mesaj Oluşturma ve Gönderme

Yeni bir mesaj "Oluştur" menüsüne erişilerek yaratılabilir. Kullanıcıya boş bir MMS mesajının ilk sayfası gösterilecektir.

Ekranında, mesajın üst kısmında aşağıdakileri size gösteren bir bilgi/durum çubuğu görüntülenir:

Mevcut sayfaya iliştirilmiş herhangi bir ses ya da ek.  
Tüm MMS mesajının byte veya kilobyte olarak boyu.  
Geçerli/Toplam sayfa sayısı.



### Multimedia mesajı oluşturma

1 Mesajlar menüsünde, multimedia mesajı ->"Oluştur" komutunu seçiniz ve öğeyi seçmek için [OK] tuşuna basınız.

2 İstedığınız metin mesajını giriniz. Örneğin, "Merhaba dünya". Herhangi bir düzende multimedia mesajına bazı nesnelere yerleştirebilirsiniz.

- Bir resim eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Resim ekle -> Yükle komutunu seçiniz. İmleç tuşlarını kullanarak bir resim dosyası seçiniz (\*.jpg).
- Bir ses eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Ses ekle -> Yükle komutunu seçiniz.
- Bir sayfa eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Sayfa ekle komutunu seçiniz. Yeni sayfa görüntülenecektir.

Resim, ses ya da ek ilave et komutunu seçtiğinizde, bir öğeler listesi açılır. Eklemek istediğiniz öğeye ilerleyerek [OK] tuşuna basınız. Daha sonra ekranın üst kısmında simge görüntülenir.

3 Bir metin eklemek için, [MENU] tuşuna basınız ve Daha ->Nesne özellikleri komutunu seçerek eklenecek metin dosyalarını (\*.txt) seçiniz ve [OK] tuşuna basınız.

Daha sonra, Nesne Özellikleri menüsünü görebilirsiniz. Şimdi, okunduğunda sayfanın ne kadar süre ile görüntüleneceğini kontrol edelim. "Sonra görüntüle" komutunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız. Ve 4 saniyeye ilerleyiniz.

- 4) Yeni bir sayfa eklemek için, [ MENU ] tuşuna basınız ve Sayfa ekle komutunu seçtikten sonra yazmak istediğiniz metni giriniz. Bu örnekte metin "Son"dur.
- 5) [ MENU ] tuşuna basınız ve düzeltme için Ön izleme komutunu seçiniz. Düzeltmeden sonra, [ CLR ] -> [ MENU ] tuşuna basınız ve Bitti komutunu seçiniz.
- 6) Gösterilen Adres seçenek menüsünde, "Kime:" satırına ilerleyiniz ve "Adres ekle" satırı seçiliyken [ OK ] tuşuna basınız.
- 7) Bittiğinde telefon numarasını girerek [ OK ] tuşuna basınız.
- 8) [ OK ] tuşuyla "Konu" satırını seçiniz ve konuyu yazınız.
- 9) Gönder veya Daha sonra gönder satırını seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.

### ● Mesajları alma

Kullanıcı yeni bir mesajın geldiği konusunda bir uyarı aldığı anda, aşağıdaki eylemler gerçekleşecektir:

- 1) Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı ->Gelen kutusu komutunu seçiniz ve öğeyi seçmek için [ OK ] tuşuna basınız.
- 2) Alınan postayı seçiniz ve [ OK ] tuşuna basınız.

### ● Bir mesaj silme

Burada kullanıcı mesaj kutusundan bir mesaj siler.

- 1) Mesajlar menüsünde, multimedya mesajı -> herhangi bir mesaj kutusunu seçiniz.
- 2) Silmek istediğiniz mesaja gidiniz ve [ MENU ] tuşuna basarak "Sil" komutunu seçiniz.



## Sesli Mesaj

Bu fonksiyonla şebeke sağlayıcınız tarafından verilen sesli mesaj kutusunu arayarak sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu Ara komutunu seçerek kullanabilirsiniz, telefon daha sonra Sesli mesaj kutunuz için belirlenmiş numarayı otomatik olarak arayacaktır.



Her seçenek aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

**Ara** – Telefon sesli mesajları alabilmek için önceden belirlenmiş bir sesli mesaj kutusunu arar.

**Açık** – Telefon sesli mesajı etkinleştirmek için arama yapar.

**Kapalı** – Telefon sesli mesajı devreden çıkartmak için arama yapar.


## Ayarlar

Kutu numaraları – Yurtiçi Mktusu/Dolaşım Mktusu/Sesli No/Mesaj No/Devreden çıkart No/etkinleş tir No ayarları.

Arama ile uyar

SMS ile uyar

Uyarı simgesi – Sesli mesaj geldiğinde özel bir simge ile uyarır.



## Şebeke yayınları

Bu fonksiyon Şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, detaylı bilgi için lütfen kendilerine danışın. Şebeke sağlayıcınız tarafından verilen bilgi mesajlarını alabilirsiniz. Bu fonksiyon, şebeke tarafından verilen almak istediğiniz bilgi mesajlarına ait konu başlıklarını belirlemektedir.



Her seçenek aşağıda açıklanmıştır:

**Ayarlar** – Tercih ettiğiniz konuları ve dilleri seçebilirsiniz.



**Dil** : Bilgi mesajının dilini belirleyebilirsiniz.

Yeni bir dil eklemek ya da mevcut bir dilin silinmesi mümkündür.

**Bilgi belirle** : Bilgi mesajının konu numarasını belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için şebeke sağlayıcınızla temasa geçiniz.

- Konu oluşturun: "Geçerli liste"den ayrı olarak yeni bir liste ekleyebilirsiniz.

- Geçerli liste: Saklanan kayıtlı listeyi gösterir. Yeni bir liste içerir.

Bilgi mesajlarını almak için bir "Geçerli liste" (azami iki) seçebilirsiniz.

## ARAMA KAYITLARI


### Gelen Aramalar

Bu fonksiyonla, arama kayıtlarını görebilir ve arama Bilgileri ve GPRS Bilgilerini ayarlayabilirsiniz.



1 Bu fonksiyon arayan telefon numaralarını listeler.

Arama yapmak için [ ] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [ ] tuşu ile bağlanınız.



Aşağıdakiler için Menü Tuşuna basınız:

- Düzenle: Çevirmeden önce numarayı düzenler
- Arama kayıtlarını görüntüle: Arama tarihi ve saatini içeren bilgileri görüntüler.
- Rehber Ekle: Telefon rehberine numara kaydetmek için, bu tuşu seçiniz ve arayan bilgilerini giriniz.
- SMS Gönder: Arayan kişiye SMS göndermek için bu tuşu seçiniz.

## ARAMA KAYITLARI

### Yapılan Aramalar



1 Bu fonksiyon aranan telefon numaralarını listeler. Arama yapmak için [ ] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [ ] tuşu ile bağlanınız. [ ] tuşuna basarak, Gelen aramalar kısmında gördüğünüz aynı açılan menüyü görüntülenecektir.




## ARAMA KAYITLARI

### Cevapsız aramalar



Bu fonksiyon cevaplamadığınız aramaların listesini görüntüler. Arama yapmak için [ ] tuşuyla ilerleyerek numarayı seçiniz ve [ ] tuşu ile bağlanınız.

[ ] tuşuna basıldığında, aynı açılan menü görüntülenecektir.





## ARAMA KAYITLARI

### Kayıtları temizleme



Bu fonksiyon daha önce arayan, aranan ve cevapsız aramaları silmek için kullanılır. Aşağıdakiler alt seçeneklerdir.

- Gelen Aramalar
- Yapılan Aramalar
- Cevapsız aramalar
- Tüm aramalar



### Arama bilgisi

Bu menü arama süresi ve ücreti bilgilerini vermektedir.





## ARAMA KAYITLARI

### • Arama ücretleri

Bu fonksiyon arama ücreti bilgilerini kaydeder.

Yüksek ücret ödemekten kaçınmak amacıyla, azami arama ücreti belirlenebilir.



#### Son arama

Bu fonksiyon birim olarak son arama ücretini gösterir.

#### Tüm aramalar

Bu fonksiyon birim olarak tüm arama ücretlerini gösterir.

/\*\*\*\*PIN2 yetkisi ile kayıt dosyalarını da temizleyebilirsiniz\*\*\*\*/

#### Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon PIN1 kodu girildikten sonra tüm arama ücreti ile ilgili kayıtları temizler.

#### Birim ücret,

Hizmet bölgenizdeki belirlenen birimi görebilir ya da bir arama birim ücreti belirleyebilirsiniz. Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Birim oku: Bir aramanın birim ücretini gösterir.
- Birim belirle: Ücret/Birim ayarı ve Birim ücreti para birimini ayarlayabilirsiniz.



#### Azami ücret

Belli bir birimde en yüksek arama ücreti değerini belirleyebilirsiniz.

/\*\*\*\*PIN2 yetkisi ile. \*\*\*\*/

Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Limiti oku: Belirlenen azami arama ücreti limitini gösterir.
- Limit belirle : PIN2 yetkilendirmesinden sonra azami arama ücretini belirler.



## ARAMA KAYITLARI

### • Arama sayaçları

Bu fonksiyon arama süresini kaydeder.



#### Son arama



Bu fonksiyon son arama süresini gösterir.

#### Tüm aramalar

Bu fonksiyon tüm aramalar için toplam süreyi gösterir.


#### Arama süresini sıfırla

Arama süresini "00:00" olarak yeniden başlatır.



### GPRS Bilgileri

Bu menü GPRS kullanarak gönderdiğiniz/aldığınız veri miktarını göstermektedir.



#### Geçerli bağlantı

Bu bölüm geçerli bağlantı sırasında harcanan ve alınan toplam kbyte miktarını göstermektedir.

#### Tüm bağlantılar


Yapılan tüm GPRS bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan verileri Kbyte cinsinden göstermektedir.

#### Son bağlantı

Bu fonksiyon, son bağlantı sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kbyte olarak göstermektedir.

#### Kayıtları temizleme

Bu fonksiyon GPRS ile ilgili verileri temizler.



Zil, mesaj, tuş takımı sesi, kapak açma sesi vb. ses özelliklerini belirler.

### Zil sesi ayarları




- 1 Kategoriler arasında geçiş yapmak için [OK] tuşuna basınız.  
Ayarları kaydetmek için [OK] tuşuna basınız.

- Kategorilere taşı:



- Kategorileri seçme :



### Zil Tipi

**Zil sesi :** Bir arama geldiğinde çalacak zili belirlemek için bu öğeyi seçiniz.

**Titreşim :** Titreşim; sessiz yalnızca titreşim.

**Tit sonra Zil :** Titreşikten sonra çal.

**Tit ve Zil :** Titreşim ve zil aynı anda.

**Yükselen :** Zil sesi kademeli olarak yükselir.

**Hiçbiri (Sessiz) :** zil yok, titreşim yok.

Yalnızca arka ışık parıldar.



### ● Melodi Tipi

Zil sesleri şu şekilde sınıflandırılmıştır: Melodi, Zil sesi, Ses, Doğal ses, Melodim (yüklenen kişisel zil sesleri). Her tip altında, çeşitli zil sesleri mevcuttur.

### ● Zil sesi seviyesi

Ses seviyesini [  ] tuşuyla 8 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz.

### ● Mesaj uyarısı




1 Mesaj alınması durumunda uyarı sesi olarak kullanılması amacıyla bir zil sesi seçerek kaydedebilirsiniz.

- Kategorilere taşı:



- Kategorileri seçme :



### ● Mod Seçme

4 seçenek içerisinde mesaj uyarısı seçebilirsiniz.  
Bir kez/2 dakikada bir/5 dakikada bir/Kapalı

### ● Tonlar

3 seçenek içerisinde uyarı tonu seçebilirsiniz.  
Zil 1/Zil 2/Zil 3

### ● Ses

8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.



## Tuş takımı sesi




1) Hoşunuza giden tuş takımı sesini seçebilirsiniz.

- Kategorilere taşı:



- Kategorileri seçme :



### Ayarlar

Açma/Kapama

### Tonlar

DTMF / Ses / Zil / Bip

### Ses

Sesi 8 farklı derecede ayarlayabilirsiniz.

## Kapak açma sesi




1) Hoşunuza giden kapak açma sesini ayarlayabilirsiniz.

- Kategorilere taşı:



- Kategorileri seçme :



### Ayarlar

Açma/Kapama

### Tonlar

Zil 1/Zil 2/Zil 3

### Ses

8 farklı seviyede ses ayarlanabilir.




## Ses efektleri



1) Aşağıdakiler için ses belirlemeye yardımcı olur:

Bağlantı/Dakika hatırlatıcı/Bağlantı kesilmesi/Alan uyarısı/Melodi Açma ve Kapama/Menüye taşıma

Gerek duyduğunuz seçmek için [ ] [ ] tuşlarını kullanınız.



Bu menüde Ekran, Tarih ve Saat, Dil, vb. gibi telefon ayarlarını yapabilirsiniz.

## Ekran




## Görsel ayarlar

Ekran ayarı



Ekran resmini değiştirmek için, [ ] [ ] tuşuyla kullanmak istediğiniz ekrana ilerleyiniz, [ ] [ ] tuşunu kullanarak imleci resim değiştirme satırına getiriniz ve yeniden [ ] [ ] tuşunu kullanarak ekran için bir resim seçiniz.



Her ekran resmini aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.


### Ekran seçeneği



1 Telefon bekleme ekranı için ekran seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği şekilde üç seçenek bulunmaktadır.

- Kategorilere taşı: [ [ ] ] [ [ ] ]
- Kategorileri seçme : [ [ ] ] [ [ ] ]

**Ekran seçeneği:** Bekleme ekranının resmini değiştirebilirsiniz.  
**Ekran metni:** Bekleme ekranında görüntülenecek metni değiştirebilirsiniz.  
**Yazı tipi rengi:** Telefonun ön yazı tipi rengini değiştirebilirsiniz.



### <Ekran seçeneği>

[ [ ] ] [ [ ] ] tuşunu kullanarak görüntülenmek üzere 4 resimden birini seçebilirsiniz.

**Normal resim:** Ekran ayarında belirlenen resmi görüntüler.

**Analog saat:** Analog saat ekranını görüntüler.

**Takvim:** Takvim ekranını görüntüler.

**Kullanıcı tarafından belirlenen resim:** İnternet'ten indirilen resmi görüntüler.

Kullanıcı tarafından belirlenen resmi Eğlence ve Araçlar/yükleme/duvar kağıdı olarak belirle komutuyla ayarlayabilirsiniz.

### <Ekran metni>

[ [ ] ] [ [ ] ] tuşunu kullanarak bekleme ekranında görüntülenen metni değiştirebilirsiniz.

**Saat ve Tarih:** Saat ve Tarih gösterir ve bu formatı ayar\tarih ve saat\ekran menüsünden değiştirebilirsiniz.

**Karşılama:** Hazırladığınız bir karşılama mesajını görüntüler. Karşılama mesajınızı ayar\ekran\karşılama menüsünde yazabilirsiniz.

**D-day :** D-Day mesajını görüntüler. D-Day mesajını ajanda\planlayıcı menüsünden belirleyebilirsiniz.

### <Yazı tipi rengi>

Telefonun tüm metin renklerini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan renk dahil olmak üzere Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Koyu Gri renkler mevcuttur.

## AYARLAR

### • Karşılama

Bir karşılama mesajı yazabilirsiniz.




### • Kontrast

Ana LCD Ekran Parlaklığı, Ana LCD Ekran Kontrastı ve Dış LCD ekran Kontrastını ayarlayabilirsiniz.



- 1 [ [ ] [ ] Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra [ [ ] [ ] Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz.  
Her birinin 8 seviyesi bulunmaktadır.



## AYARLAR


### • Ekran aydınlatma ışığı

Ana ve dış LCD ekranın ışık seviyesini belirleyebilirsiniz.



- 1 [ [ ] [ ] Yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz moda yukarı ve aşağı doğru ilerleyiniz ve daha sonra [ [ ] [ ] Yön tuşlarını kullanarak değeri değiştiriniz.

1. Işık seviyesi (Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek, Maksimum)
  - A. Açıkken Ekran aydınlatma LED'inin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
2. En düşük parlaklık (Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek, Maksimum)
  - A. Işık süresi dolduktan sonra, Ekran aydınlatma LED'inin parlaklığını kapalıyken ayarlayabilirsiniz.  
(Bu değer Işık seviye değerinden daha yüksek olamaz).
3. Işık süresi
  - A. Telefon kullanılmadığında ekran aydınlatma LED'inin yanma süresi.  
(Daima kapalı, 5 saniyelğine açık, 10 saniyelğine açık, 20 saniyelğine açık, Daima açık)



## AYARLAR

### Tarih ve Saat



### Saat ayarlama



Ayarlamak istediğiniz saati girdikten sonra [ OK ] tuşuna basınız.



### Tarih ayarlama

Günün tarihini ayarlama



Ayarlamak istediğiniz tarihi girdikten sonra [ OK ] tuşuna basınız.



## AYARLAR

### Saat dilimini ayarlama

Geçerli saat ile dünya saati arasındaki farkı gösterir.



İstediğiniz saati dilimini girdikten sonra [ OK ] tuşuna basınız.



### Ekran



Saat formatını 12 ya da 24 olarak ayarlayınız.

Tarih formatını G:A:Y; A:G:Y ya da Y:A:G olarak ayarlayınız.

Yalnızca saat, Yalnızca Tarih ya da Tarih ve Saat olarak görüntüleme öğeleri içinden seçim yapınız.

Tercih ettiğiniz seçenekleri kaydetmek için

[ OK ] tuşuna basınız.





## AYARLAR

### Dil

Görüntülenecek dili seçiniz.



Listeden birini seçerek [ OK ] tuşuna basınız.

<Bilgi>

Otomatik olarak belirlendiğinde, SIM kartınızda kayıtlı Dil Tercihini kullanır.

### Fabrika ayarlarına dönüş

Ayarlar için varsayılan değerleri atar.



Telefon şifresini giriniz ev "Fabrika ayarlarına geri dönüşün mü?" sorusu ekranda belirdiğinde [ OK ] tuşuna basınız, varsayılan değerler atanır ve telefon yeniden fabrika ayarlarına dönüş yapar.



## AYARLAR

### Bilgi



#### Kendi numaram

Kayıtlı numara olmaması durumunda, "Liste boş" mesajı görüntülenir.




Kendi numaranızı düzenlemek ve eklemek için [ OK ] tuşuna basınız.

Numaralar listelendiğinde, [ MENU ] tuşuna basınız ve istediğiniz menüyü seçiniz.

1. Düzenle: numarayı değiştirir ve düzenler.
2. Ekle: yeni numara ekler.
3. Sil: numarayı siler.

<Bilgi>

2 adede kadar numara girebilirsiniz. Kendi telefon numaranızı girebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.




## AYARLAR

### • Yazılım versiyonu

Yazılım versiyonu kontrol etmek için, [OK] tuşuna bastığınızda yazılım sürümü görüntülenecektir.




### • Ses LED'i



### • Otomatik açma/kapama uyarısı

Telefonun bu fonksiyon açıkken kapatılması durumunda, belirlenen saatte çalmak üzere telefon kendiliğinden açılacaktır.




## ŞEBEKE SERVİSLERİ

Buradaki fonksiyonlardan bazıları şebekeye bağlıdır. Bu yüzden, şebeke sağlayıcınıza danışarak bu hizmetleri verip vermedikleri konusunda bilgi alınız.

### • Yönlendirmeli aramalar

Aramaları aktar - Bu seçenekle gelen aramaları belirlenen bir numaraya yönlendirebilirsiniz.



### • Tüm aramalar

Tüm aramaları yönlendir - Tüm sesli aramaları, veri, faks ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.



Açık. Şebeke tarafından sağlanan sesli arama, veri, faks ve mesaj gibi hizmetlerin tümünü yönlendirmek için AÇIK konumuna getiriniz. "Açık" komutunu seçerseniz, yönlendirmek istediğiniz numarayı girmelisiniz. Numarayı girdikten sonra, aramayı yönlendirmeden önce bir bekleme süresi girmeli ve [OK] tuşuna basarak bu yapılandırmayı şebekeye göndermelisiniz.



Kapalı: "Tüm aramaları yönlendir" komutunu iptal etmek için. KAPALI seçiniz.

Durum: DURUM geçerli yapılandırmayı göstermektedir, AÇIK ya da KAPALI.

Servis olarak: Şebekenizin bu özelliği destekliyor olmasına bağlı olarak, özel bir tipteki aramayı diğer bir numaraya yönlendirmek için cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

"Tüm servisler" [OK] tuşu tüm aramaları yönlendirir ve şu hizmetlerden birini seçebilirsiniz, "SESİLİ aramalar" [OK], "Veri" [OK], "Faks" [OK] ya da Mesajlar [OK].


Mesajlar hariç tüm aramaları yönlendirmek için "Mesaj hariç tümü" [OK] komutunu seçiniz.




## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Meşgulse

Telefonunuzla zaten bir görüşme yapıyorsanız gelen aramalar yönlendirilecektir.




Aramayı yönlendirmek istememeniz durumunda, arama bekleme fonksiyonu daha önce ayarlanmalıdır.

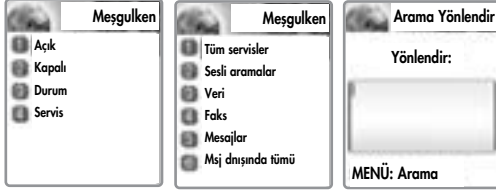

### ● Cevapsızsa


Bu seçenek belli bir zaman içerisinde telefona cevap verilmediğinde gelen aramaları belirli bir telefona yönlendirir; süre 5 ila 30 saniye arasında belirlenebilir.

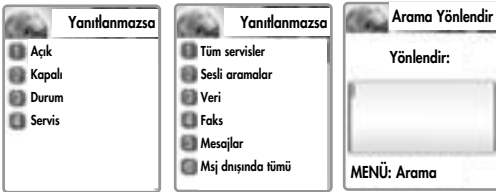

## ŞEBEKE SERVİSLERİ


### ● Bulunmadığında

Telefonunuz şebeke kapsama alanı dışındaysa aramaları yönlendirir.

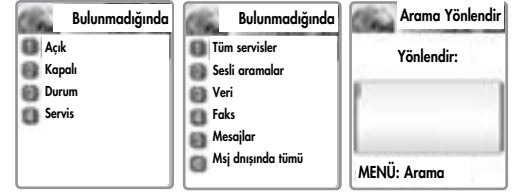

### ● Tümünü iptal et


Bu seçeneği kullanarak tüm yönlendirmeleri iptal edebilirsiniz.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Arama ayarları

Bu fonksiyon bir aramanın cevaplanması /yapılması yöntemini belirler.



### Cevap tipi

Bu tuş bir arama geldiğinde cevaplama modunu belirler.





Kapak açma: Gelen aramayı telefonun kapağını açarak cevaplamak için "Kapak açma" öğesini seçiniz.

GÖNDER tuşu: Gelen aramaya [ ] tuşuna basıldığında bağlanır. [ ] tuşuna basınız.

Herhangi bir tuş: Gelen arama [ ] tuşu hariç herhangi bir tuşa basılarak cevap verilir.


Otomatik cevaplama: Gelen arama 10 saniye içerisinde otomatik olarak cevaplanır.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Arama bekleme

Telefonunuz siz bir görüşme yaparken ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarabilir.



### Arayanın numarası

Gelen aramanın numarasını görebilirsiniz (Telefon rehberinde kayıtlı ise arayan kişinin adını da görebilirsiniz) ya da bir arama sırasında numaranızı arayan kişiye gösterebilirsiniz.


Hizmet şebekeye bağlıdır bu yüzden lütfen Şebeke sağlayıcınıza danışınız.



Numaramı göster: Alıcının numaranızı görmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.

Aranan numarayı göster: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.


Aranırsa gizle: Numaranızın alıcının yönlendirdiği telefonda görünmemesini istiyorsanız bu seçeneği kullanınız.




## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● Otomatik yeniden arama

Arama sırasında hattın düştüğünde yeniden aramayı deneyiniz, telefonunuz 2 ya da 4 kez araka arkaya arama yapabilir. Deneme sayısını belirleyebilirsiniz.



### ● Şebeke ayarları



### ● Tercihli Şebeke

Bu fonksiyonla, tercih ettiğiniz şebeke sağlayıcıların listesini belirleyebilirsiniz.



Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için [ MENU ] tuşuna basınız.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

Bu fonksiyonun [ MENU ] tuşunu basarak seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

**Yerleştir:** Tercihli şebeke listesinin en üstüne şebeke ekle.

**Sona ekle:** Tercih edilmiş olmalı şebeke listesinin en altına şebeke ekler.

**Sil:** şebeke ismini siler

### ● Yeni Şebeke Ekleme

Yeni bir servis sağlayıcı kodu girerek bir liste oluşturabilirsiniz.



Bu fonksiyonun [ MENU ] tuşunu basarak seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

**Ekle:** Ülke kodunu, şebeke kodunu ve şebeke ismini giriniz, bu bilgilere şebeke kodu telefon tarafından bilinmeyen yeni şebekeler de dahil olabilir.

**Değiştir:** İsmi değiştirmek istediğiniz şebeke ismini seçiniz ve daha sonra şebeke kodu, ülke kodu ve şebeke ismini giriniz.

**Sil:** Şebeke ismini siler

## ŞEBEKE SERVİSLERİ


### Şebeke seçimi

Mevcut şebekeler arasında istediğiniz şebekeyi seçebilir ya da bir şebeke listesi belirleyebilirsiniz.



**Otomatik:** Bir şebeke otomatik olarak seçilebilir.


**Manuel:** Abone olmak üzere belirli bir şebeke seçebilirsiniz.



### Şifreyi değiştir

Şebeke şifresi şebeke sağlayıcısı tarafından verilmektedir.

Aynı zamanda Şebeke Arama Engelleme seçenekleri ayarları için kullanılır ve SIM kart PIN1 kodu ile aynı değildir.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Güvenlik ayarları

İlk olarak, şifre girmeniz gerekmektedir. Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir.

Yekkiyi almak için şifreyi girdikten sonra [OK] tuşuna basmalısınız.

Doğru şifreyi üç defadan fazla yanlış olarak giderseniz, ana menüye geri dönecektir.

Güvenlik fonksiyonu telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu fonksiyonla, şifre ve telefonla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz.


Bu fonksiyon arama engelleme hizmeti ve sabit arama modunu istediğiniz şekilde ayarlamaktadır.

### SIM Kiliti



**Kilitli:** Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmektedir.

**Kilit açık:** Telefonu açtığınızda, ana menüye erişmek için PIN1 kodunu girmeniz gerekmemektedir.

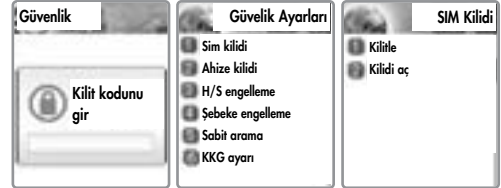

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### • Telefon kilidi

Bu öge seçildiğinde, telefon doğru şifre girilene kadar kilitli kalacaktır. Şifreyi girmek için, [ OK ] tuşuna basınız.


(Telefonu satın aldığınızda şifre "1234" olarak belirlenmiştir.)

Yeniden kilitlemek için, "kilit yok" komutunu ve daha sonra "kilitli" komutunu seçiniz.



Bu fonksiyonun seçilebilen alt seçenekleri bulunmaktadır.

- Kilit açık
- Yalnızca arama
- Kilitli
- Kodu değiştir

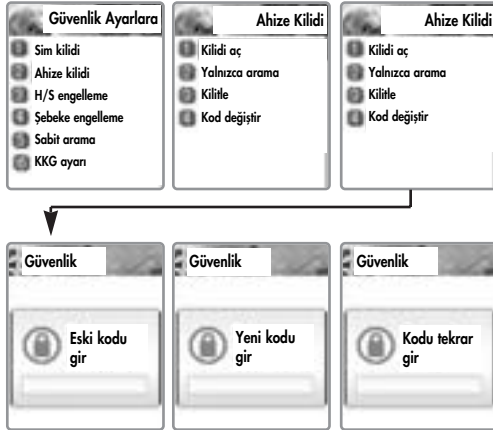

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### • Telefon engelleme


Bu menüyle gelen aramaları göz ardı edebilir ya da yapılan belirli aramaları sınırlandırabilirsiniz.



**Gelen:** Bu seçenek "açık" konumdaysa, gelen tüm aramalar engellenecektir.

**Giden:** Bu menünün üç alt seçeneği bulunmaktadır.

- 1) Tümünü engelle: Bu seçenek tüm yapılan aramaları engelleyecektir.
- 2) Ön eklileri engelle: Bu seçenek daha önceden belirlediğiniz başlangıç numaralarına sahip aramaları engeller. Örneğin, ilk iki başlangıç numarasını "82" olarak belirlerseniz, "82" ile başlayan tüm aramalar engellenecektir. [ MENU ] tuşuna basarak açılan menüdeki tüm numaraları düzenleyebilir, silebilir ve yeni numara ekleyebilirsiniz.
- 3) Kapalı: Bu seçenek yapılan tüm aramalara izin verecektir.

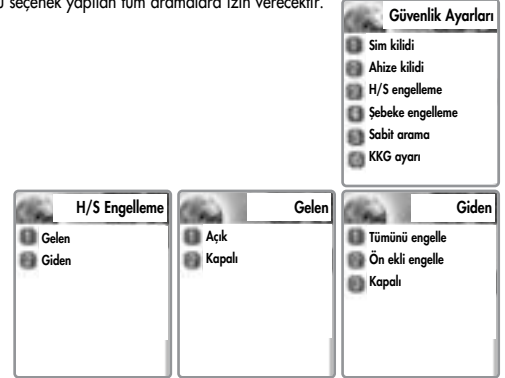

## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### Şebeke engelleme

Bu özellik şebeke sağlayıcıya ve aboneliğe bağlıdır. Engellemelerin bazıları şebeke servis sağlayıcı tarafından belirlenmiştir. Her bir servis ya da tüm servisler için arama engellemeyi belirleyebilirsiniz. Arama engelleme seçeneklerinin türünü seçmek mümkündür. Her türün durumunu görebilir Açık/Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarları değiştirdiğinizde şebeke şifresini girmeniz gerekmektedir. Arama engelleme özelliğinin tüm ayarlarını silebilirsiniz.



### Aşağıdakiler alt seçeneklerdir:

Uluslararası aramalar: yapılan uluslararası aramaları engellemek için.

Yalnızca yurtiçi: yerel ve yurtiçi şebekeler dışında tüm aramaları engellemek için.

Gelen aramaları engelle: tüm gelen aramaları engellemek için

Yurtdışından gelen: yurtdışından gelen tüm aramaları engellemek için

Giden aramalar: tüm giden aramaları engellemek için

Yukarıdaki menüden bir öğe seçtiğinizde,

1. Engelli arama listesi görüntülenecektir



2. Arama listesindeki bir öğeyi seçiniz.

3. [ OK ] tuşuna basarak arama yapabilirsiniz


- Açık: engellenecektir
- Kapalı: engellenmeyecektir
- Durum: aramanın engelli olup olmadığını görmek için

Tümünü temizle. Bir arama tipi seçtikten sonra, bilgi hizmet tipini aşağıdaki şekillerde etkinleştiriniz ya da devreden çıkartınız.

- Tüm servisler
- Sesli aramalar
- Veri
- Faks
- Mesajlar
- Mesajlar hariç tümü



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

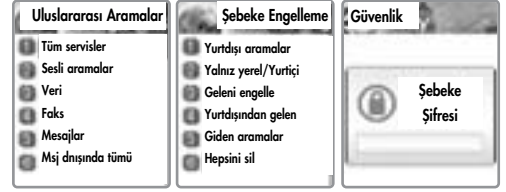

### Sabit arama



### Sabit arama

**Etkinleştir:** Bu seçenek kullanıcının bir listede ya da SIM kart üzerinde belirlenmiş olan numaraları aramasına izin verir.

**Devreden çıkart:** "Sabit arama"yı devreden çıkartmak için bu öğeyi seçiniz. [REF] Devreye sokmak veya devreden çıkartmak için PIN2 şifresi gerekmektedir.

### Sabit arama listesi

Sabit arama listesini görüntüler.



## ŞEBEKE SERVİSLERİ

### ● KKG ayarı (Kapalı Kullanıcı Grubu)




Yalnızca belirli numaraları arayabileceğiniz ve bu numaralardan gelen aramaları kabul edebileceğiniz bir grup belirleyebilirsiniz.

#### KKG'larını listele

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. KKG ismini seçiniz
3. [ OK ] tuşuna basarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz
  - Ekle: dizin listesine yeni bir KKG ismi ekler
  - Düzenle: Kullanıcı varsayılan metin yerine kendi metnini 10 KKG tanımlayıcısı ile birleştirebilir.
  - Sil: Ön tanımlı KKG tanımlayıcısı silinir.
  - Tümünü temizle. Tüm ön tanımlı KKG tanımlayıcılarını ve KKG isimlerini siler.

#### Seçiniz

1. Kullanıcı tarafından belirlene KKG isim listesi görüntülenecektir.
2. Kullanıcı menüden bir KKG seçtiğinde, arama sırasında ilgili KKG dizini gönderilecektir.




## AJANDA

Ajanda ile alarm kurabilir, etkinlikleri takip edebilir, notlar yazabilir, basit bir hesap makinesi kullanabilir, ölçü birimlerini birbirine dönüştürebilir ve saate bağlı etkinlikleri denetleyebilirsiniz.

### ● Alarm

Alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.



#### Alarmları ekleme ve silme



Alarm saatini giriniz ve Açık veya Kapalı olmasına karar vermek için aşağı yukarı kaydırınız. Bir sonraki kaydırma çubuğunda, alarmı bir kez ya da günlük veya haftalık olarak çalması için ayarlayabilirsiniz.






[Bir kez] seçildiğinde, alarm belirlenen tarih ve saatte bir kez çalacaktır. [Günlük] ayarı seçerseniz, alarm her gün belirlenen saatte çalacaktır. [Haftalık] seçildiğinde, alarm belirlenen günlerde ve saatte çalacaktır. Seçmek için Yön tuşuna basınız. Bir günden fazlasını seçebilirsiniz.

Alarm melodisini seçerken, [MENU] tuşuna basınız ve [Melodi] öğesini seçiniz, açılan menüden alarm melodisini seçiniz.

Görüntülenen seçeneklerden [Sabah Alarmı] seçeneği telefonunuz sessiz modda olsa bile telefonunuzun alarmını duymanıza izin verir.




Ekle:  
yeni alarm ekle.  
Sil:  
Seçili alarmı siler.  
Tümünü Sil:  
Tüm alarmları siler.

5 adede kadar alarm eklenebilir.

## Planlayıcı

Takvime kısa notlar düşerek veya alarmlar kurarak etkinlikleri takip edebilirsiniz.

Takvim üzerinde [MENU] tuşlarını kullanarak hareket ettirebileceğiniz mavi yuvarlak bir imleç göreceksiniz.



## Etkinlik ekleme ve silme

Mavi yuvarlak imleci bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihe iletiniz.

Daha sonra [MENU] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle] komutunu seçiniz.

Ya da bir tarih üzerinden [OK] tuşuna basınız -> [Etkinlik ekle]

komutunu seçiniz.

Etkinlik ekle: Yeni bir etkinlik ekler.

Tüm etkinlikleri incele: Kaydedilen tüm etkinlikleri inceleyin.

Tarihe git: Belirli bir tarihe gidiniz.


Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinlik sayısını tanımlar.





Aşağıdaki ekran görüntülerini.

[] ve [] öğelerine ilerlemek için yön tuşlarını kullanınız.



Bir tarihte yeni bir etkinlik belirlendiğinde, takvim üzerinde yeşil renkte işaretlenir. Etkinlik hakkındaki detayları görüntülemek için [] tuşuna basınız.

Etkinlik: Etkinlik tipini seçebilirsiniz (Toplantı, ARAMA, Restoran, Eğlence, Doğum günü, Seyahat, Diğer)

Not defteri: Etkinlik hakkında kısa bir not eklemek için [] tuşuna ve daha sonra [] tuşuna basınız.


Saat: Alarm saatini belirleyiniz.


Alarm uyarısı: Alarmın çalacağı zamanı ayarlayabilirsiniz (saatinde, 1 saat önce, 2 saat önce, 1 gün önce, 2 gün önce, Uyarı yok).

Tekrarla: Etkinliğin ne kadar sıklıkla olacağını ayarlayabilirsiniz.


(Bir defa, Günde bir, Haftada bir, Ayda bir, Yılda bir)

Örn. doğum günleri için Yılda bir seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı melodisini seçmek için [] tuşuna basınız.


Artık tüm ayarlar yapılmıştır. Etkinliği kaydetmek için yalnızca [] tuşuna basınız.




Aşağıdaki öğelerin detaylarını görmek için [] tuşuna basınız.

1. Etkinlik ekle: Seçilen güne başka bir etkinlik eklemek için.
- 2, 3. Sil ve Tümünü Sil: Seçili güne kayıtlı etkinliği ya da tüm etkinlikleri siler.
4. D-day : Etkinliğe ne kadar gün kaldığını gösterir.
5. Bellek bilgisi : Kayıtlı etkinliklerin sayısını gösterir.



Takvimde kayıtlı tüm etkinlikleri görmek için [Tüm etkinlikleri incele] öğesini seçmek için [] tuşuna basınız. Belirli bir tarihe atlayınız.

[Tarihe git] öğesini seçmek için [] tuşuna basınız.



## AJANDA

### Not defteri

Telefonunuza kısa notlar dūşebilirsiniz.




Ařařıdaki alt menüleri görmek için [ MENU ] tuřuna basınız.

1. Not Ekle: Kısa bir not ekleyebilirsiniz. Yazma işlemi bittikten sonra, [ OK ] tuřuna basarak notunuzu kaydediniz.
2. Sil: Seçili notu siler.
3. Tümünü Sil: Tüm notları siler.

Liste ekranında [ OK ] tuřuna basarak notları düzenleyebilirsiniz.

20 nota kadar kayıt yapılabilir.

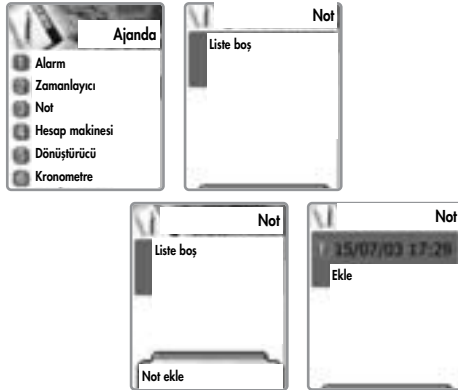

## AJANDA

### Hesap Makinesi

Toplama, çıkartma, çarpma ve ondalık sayıları bölme desteklenmektedir.



Hesap yapmak için [ ( ) ], [ \* ], [ OK ] ve [ # ] tuřlarını kullanabilirsiniz.

Örnek :  $6 \times 5 / 2 + 2 =$



## AJANDA


### Çevirici

Dönüştürücü ile, Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık ölçülerini birinden diğerine dönüştürebilirsiniz.

Temel olarak, "Uzunluk" cm, m, inç, feet, yard ve mil ölçülerini içermektedir. "Alan" metrekare, feetkare, yarımkare ve dönüm, "Hacim" cm küp, metre küp, Litre, inç küp, feetküp, yard küp ve galon, "Ağırlık" da g, kg, t, grain, oz ve pound ölçülerini barındırmaktadır.



Uzunluk, Alan, Hacim ve Ağırlık arasındaki ölçüleri seçmek için [ ] ya da [ ] yön tuşlarını kullanınız.




[ ] yön tuşuyla aşağıya doğru hareket ettikten sonra, [ ] veya [ ] yön tuşuna basarak hedef birimi seçiniz. Tuş takımı yardımıyla hedef değeri giriniz ve [ ] tuşunu kullanarak nokta (.) giriniz.

[ ] ya da [ ] yön tuşuna basarak sonuç birimi seçiniz.


## AJANDA

### Kronometre



Kronometre fonksiyonunu kullanarak bir etkinliğin süresini tutabilirsiniz.

Kronometre yön tuşu ile çalıştırılmaktadır. Bir etkinliğin süresini belirlemek için Başla komutuna, duraklatmak için Durakla ve devam etmek için de Başla komutuna basınız. Süreyi silmek ve beklemek için Sıfırla komutunu kullanınız.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

Bu bölüm telefonunuzda yüklü olan oyunlardan söz etmektedir.

### Oyun




Müthiş bir DJ gibi Müzik parçalarının tadını çıkaralım!!!

Ekranın alt kısmına düşen müzik enstrümanı simgeleri, müzikle karışır. Düşen enstrümanlar gereken konumlara yerleştirildiğinde, uygun tuşa basarak müzik parçasını yakalamalısınız. Gerçekten müzik parçasını yakalarsanız, "Mükemmel" mesajını görebilir ve bu şekilde sürekli yakalamaya devam ederek ekstra puan kazanabilirsiniz. Bir bölümünün yakalanması durumunda, "İyi" mesajı alacak ve var sayılan puanı kazanacaksınız. Ekranın sol kısmındaki durum çubuğu "Karavana" mesajı aldığınız sürece aşağıya doğru küçülecektir. Durum çubuğunun bitmesi durumunda, oyun sona erecektir.

Temel olarak bu oyun dört menüden oluşmaktadır [BAŞLA, KOLAY, SEVİYE, YARDIM]. Tuş takımını ya da yön tuşlarını kullanarak dört menüden birini seçebilirsiniz. [SOL/4] ve [SAĞ/6] tuşlarıyla, menü seçeneklerini değiştirebilirsiniz. [YUKARI/2] ve [AŞAĞI/8] tuşlarıyla, menü içerisinde aşağı ve yukarı dolaşabilirsiniz. [TAMAM/5] oyunu başlatma düğmesidir.

Oyuncu [1] tuşuna basarak müzik parçacıklarını yakalayarak müzik diskinde, [GH 4] tuşuyla klavyeye, [WYZ 9] tuşuyla bateriye, [DEF 3] tuşuyla elektro gitar, [MNO 6] tuşuyla trompete ve [WYZ 9] tuşuyla zillere indirebilir. [\*] tuşuyla duraklatabilirsiniz.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR




### Smokey

Bu oyunun amacı büyüücü çocuğun canavarları mağaralarına sokmasına yardımcı olmaktır. Canavarları geri alamayacağınızdan, hamlenizi yapmadan önce dikkatlice düşününüz. Bulduğunuz seviyeyi yeniden başlatmak istediğinizde [JKL 5] tuşuna basınız. Oyun çeşitli zorlukta, 200 farklı seviyeden oluşmaktadır. Oyunu oynamak için kullanılan düğmeler "Yardım" menüsünde tarif edilmiştir. ([GHI 5]) tuşuyla büyüücü çocuğu da hareket ettirebilirsiniz.




### Yüklenenler

Yüklenen resimlerin, animasyonların ve melodilerin bir listesini görebilir ve göz atma, silme, isim değiştirme, duvar kağıdı olarak belirleme, oynama ve izleme gibi temel dosya işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.




### ● Resim dosyalarına göz atma




[  ] düğmesine bastığınızda size seçim yapmak üzere birkaç seçenek sunulacaktır.


[  ] tuşuyla istediğiniz öğeleri seçiniz.

Resim dosyalarının bir listesini görünüz.



[  ] [  ] tuşlarını kullanarak resim dosyalarına göz atınız.




- 1) Göster: Resmi tam ekran gösterir.
- 2) Duvar kağıdı olarak belirle: Duvar kağıdı resmini kaydettikten sonra [  ] tuşuna basınız. Duvar kağıdı resmini ekranda görüntülemek için görüntüleme seçeneğine ilerleyiniz.
- 3) Bilgi: Dosya bilgisini görüntüler.
- 4) Sil: Resim dosyasını siler.
- 5) Yeniden Adlandır: Dosyayı yeniden adlandırır.

### ● Animasyon dosyalarına göz atma




Animasyon dosyalarının bir listesini görünüz.



### ● Melodi dosyalarına göz atma



Melodi dosyalarının bir listesini görünüz.



### Ses kaydı

Kendi sesinizi ve diğer kişilerin bu fonksiyonu kullanan öteki insanların sesini veya görüntüsünü veya bu fonksiyonu.



[ MENU ] tuşuna basarak aşağıdaki alt seçenekleri içeren bir açılan menü ekrana getirebilirsiniz:

### Kayıt


Kayıt, Dur, Çal, Kaydet öğelerini seçmek için [ OK ] tuşunu kullanınız.

Ses kaydını bitirdikten sonra [KAYDET] tuşuna basarsanız, metin editörü ile kısa bir not düşebilirsiniz ve daha sonra kayıtlı sesli notu listenizde görebilirsiniz.

Notu dinlemek için, [ OK ] tuşuna basarak ses kaydını seçiniz ve çalmaya basınız.

**Not!!**

Maks. Kayıt süresi: 30 saniye / 1 ses kaydı  
Maks. Kaydedilebilen not: 3 sesli not

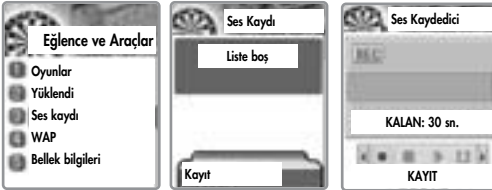


### WAP

WAP tarayıcısını kullanarak İnternet'te dolaşabilirsiniz. Aşağıdaki tanımlamalar şebeke sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden detaylı bilgi için şebeke sağlayıcınıza danışınız.



### Ana Sayfa

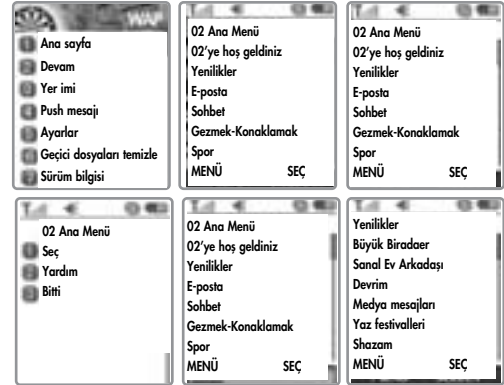

### Devam Et

Girilen son internet sitesine bağlanır.





### Yer imleri

WAP tarayıcısını kullanarak İnternet adreslerini kaydedebilirsiniz.



### Kayıtlı tüm telefonların ("Push") mesajları

Mobil telefonunuz servis sağlayıcıdan gelen push mesajlarını alabilir.





### Ayarlar

Bu fonksiyonu kullanarak, Bağlantı ayarları, Güvenlik sertifikaları, Ön bellek mo-  
du ve Push güvenliği ayarlanabilir.



### Bağlantı

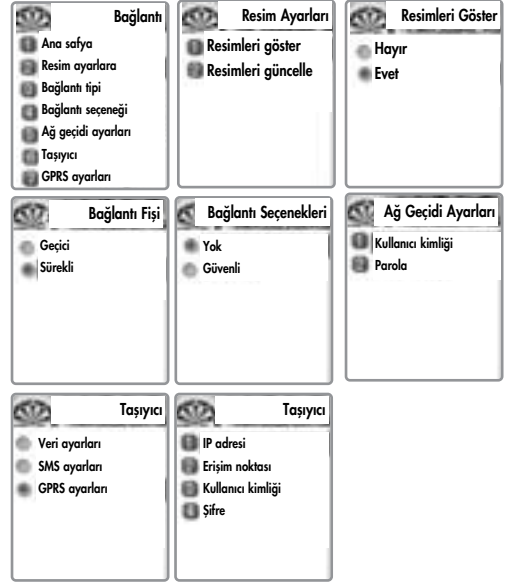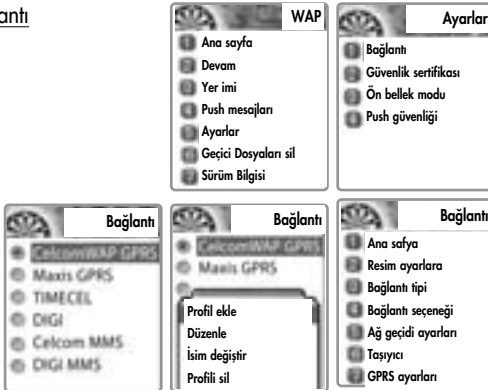


- Ana sayfa: Ana sayfa adresini belirler
- Resim ayarları. Bu öğe seçilerek ekran seçenekleri ayarlanabilir.
- Bağlantı tipi/seçenekleri: bağlantı-yönlendirme/bağlantısız ya da güvenli /  
güvensiz ayarlarını seçebilmenize yardımcı olur.

## EĞLENCE VE ARAÇLAR

- D. Ağ geçidi ayarları: Ağ geçidi kimliği ve şifresini ayarlamak için.
- E. Taşıyıcı: Taşıyıcı tipi (F. Veri ayarları/ G. SMS ayarları/ H. GPRS ayarları) seçilebilir.
- F. Veri ayarları
1. IP adresi: Ağ geçidinin IP adresi
  2. Çevrilecek numara: Çevrilecek numara
  3. Veri Arama tipi:: ISDN/ analog
  4. Veri arama hızı: 2400/4800/9600/14400 bps
  5. Kullanıcı Kimliği
  6. Şifre
  7. Bekleme süresi: 30/60/90/120 msn
- G. SMS ayarları
1. Sunucu numarası
  2. Servis numarası
- H. GPRS ayarları
1. IP adresi: Ağ geçidi IP adresi.
  2. Erişim noktası: Erişim noktası ismi:
  3. Kullanıcı Kimliği
  4. Şifre


### Güvenlik sertifikası

Güvenlik sertifikası listeleridir.



### Ön bellek modu


Ön bellek modunun seçim yapılabilen iki seçeneği bulunmaktadır (Her zaman kontrol et/Asla kontrol etme).



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### Pusp güvenliği


- Tümünü kabul et Şebeke sağlayıcının gönderdiği tüm mesajları kabul etmek için.
- Yalnızca güvenilir olanlar: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen mesajları almak için.
- Hiçbirini kabul etme: Tüm push mesajlarını reddetmek için.



### Geçici dosyaları sil



- Ön belleği sil: Daha önce ziyaret ettiğiniz internet sayfaları ile ilgili bilgileri silmek için.
- Cookie'leri sil: Telefon belleğinde saklanan cookie dosyalarını silmek için.
- Şifreleri sil: Telefon belleğinde kayıtlı şifreleri silmek için.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### • Sürüm bilgisi

WAP tarayıcısının yazılım sürümü hakkındaki bilgileri sağlar.



Aşağıdaki alt seçenekleri görmek için dolaşırken

[ MENU ] tuşuna basınız.

Dur: indirilen geçerli sayfayı durdurur.

Geri git: Geçmiş listesinde bulunan bir önceki kayda gider


Yer imleri: yer imi listesini görüntüler

Yer imi ekle: dolaştığınız sayfa için yeni bir yer imi oluşturur

Adres Gir: ziyaret edilecek URL adresini girmenize izin verir.

Ana Sayfa: Geçerli internet sitesinin ana sayfasına götürür.


En üste: Geçerli sayfanın en başına atlar.



## EĞLENCE VE ARAÇLAR

### • Bellek bilgisi

Bu seçenek bellek durumunu gösterir.






Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınıza bağlıdır, daha fazla bilgi için şebekenize danışınız.

Telefon rehberi menüsü kendi rehberinizi oluşturmanıza izin verir. İstedğiniz zaman kayıt ekleyebilir ya da silebilirsiniz. Ek olarak, kayıtları SIM ya da telefon belleğinde saklayabilirsiniz. Telefon rehberine 800 adede kadar giriş yapılabilir.

### Grup arama




Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.

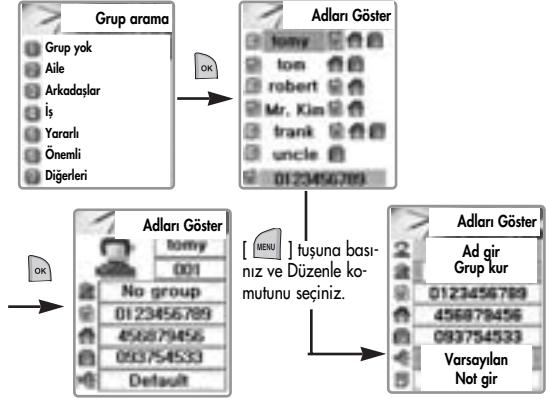

## İsim arama



Her grupta kayıtlı bir kişinin telefon numarasını arayabilirsiniz.

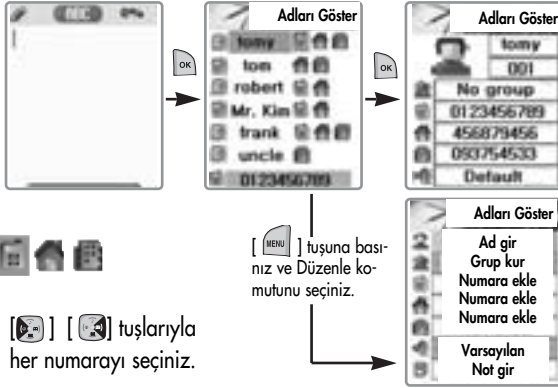

Bir kişiye ait en fazla 3 numara kaydedilebilir.

Doğru numarayı seçmek için

[ OK ] [ OK ] tuşuna basınız.

Telefon rehberi listesini görmek için, [ MENU ] tuşuna basınız.

- Ara (listede numara arayınız)
- Düzenle
- Sil (kişiye ait bütün telefon numaralarını siliniz).

[ OK ] tuşuna basarak kişiye ait tüm bilgileri görebilirsiniz fakat bilgiler üzerinde değişiklik yapamazsınız. Bilgiler üzerinde değişiklik yapmak için [ MENU ] tuşuna basınız ve Düzenle komutunu seçiniz.

## Yeni isim ekle



Düzenleme modunda yeni bir telefon numarası ekleyiniz. İsmi / Telefon Numarasını / Notu / Resmi düzenlemek için, öğeye ilerleyiniz ve öge üzerindeki herhangi bir tuşa basınız. [DEF] ya da [GHI] yön tuşuna basarak grup / kişisel zil sesini seçebilirsiniz. Resmi seçiniz ve Albüm'e gidiniz. [OK] tuşuna basarak, resmi kaydedebilirsiniz.



## Hızlı arama listesi



Burada isimleri ve numaraları ile birlikte rehberde kayıtlı tüm telefon numaralarının eksiksiz bir listesini görebilirsiniz. Bekleme modundayken bir numarayı hızlı aramak isterseniz, aramak istediğiniz kişiye uygun telefon rehberi numarasına basınız ve basılı tutunuz.

Örneğin;

- 1) Tek rakamlı numaralar (1-9): Rehber numarasına basınız ve basılı tutunuz.
- 2) Çift rakamlı numaralar (00 dahil): Onlu rakamlara basıldıktan sonra, rehber numaralarına basınız ve basılı tutunuz.




## Ayarlar



## Numara kayıt belleği



Numaraları kaydetmek için SIM kat belleği ve Telefon belleği arasında seçim yapabilirsiniz. "Seçim" komutu seçildiğinde, rehberde yeni bir isim eklerken size nereye kaydedileceği sorulacaktır.



## Kullanılan yer



Geçerli kullanılan bellek miktarını gösterir. 500 girişe kadar kayıt yapılabilir.



## Grup zil sesleri



Yön tuşunu ( Phone icon, Phone icon, Phone icon, Phone icon ) kullanarak her grup için bir zil sesi atayabilirsiniz .



## Tümüü Sil



Yön tuşuyla aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz.

**SIM'i sil** – "O", "X" tuşunu seçiniz

**Telefonu sil** – "O", "X" tuşunu seçiniz

Kaydetmek için [ OK ] tuşuna basınız.



EK

Özen ve Bakım

Sorun Giderme

Pil kullanımı

Güvenlik Bilgileri

Çalışma ortamı

Elektronik Cihazlar

Acil aramalar



Aşağıdaki bilgiler cep telefonunuzun uygun bir şekilde ve uzun süreyle kullanımını garanti eder.

Cep telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.

Kuru yerde tutunuz. Telefonunuzu normal sıcaklıkta kullanınız.

55° C'den yüksek ya da 20° C'den düşük (131°F'dan yüksek, -4°

F'dan düşük) sıcaklıklar

telefonunuza zarar verebilir.

Telefonunuzu tozlu ve kirli yerlerden mümkün olduğunca uzakta tutunuz.

Cep telefonunuzu açmaya çalışmayınız.

Düşürmeyiniz, vurmayınız ve sallamayınız.

Cep telefonunuzu sert kimyasal maddeler, temizlik çözümleri ya da güçlü deterjanlar kullanarak temizlemeyiniz.

Cep telefonunuz ya da aksesuarı doğru bir biçimde çalışmıyorsa, derhal bayiiinizle temasa geçiniz.

Telefonunuzun uygun bir şekilde çalışması ve uzun bir pil ömrüne sahip olmasını sağlamak için, yalnızca onaylanmış piller, pil şarj cihazları ve aksesuarları kullanınız. Üçüncü şahıslara ait herhangi bir aksesuardan kaynaklanan çalışma hataları ve hasarlar, sınırlı ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

Telefonunuzun alt kısmında bulunan pil temas noktalarının ve pil şarj soketinin, iletken cisimlerle temas etmesini engelleyiniz. Aksi takdirde kısa devreye neden olarak, potansiyel hasar ve zararlara yol açabilir.

Telefonunuzu kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen sorunu gidermek için aşağıdaki onay listesine başvurunuz.

Sorun devam ederse, lütfen servis için bayiiinizle temasa geçiniz.

### “SIM kartı takın” mesajı görüntüleniyor

SIM kartın doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

SIM kartın doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz, hatalı ya da bozuk olabilir.

Bu durumda, şebeke sağlayıcınıza geri gönderiniz.

Ya da SIM kart temas noktalarını temizleyiniz.

### “Telefon kilitli şifreyi girin” mesajı görüntüleniyor

Geçerli kilit kodunu giriniz.

Geçerli kodu bilmiyorsanız, en yakın bayi ile temasa geçiniz.

### “PIN1 kodunu girin” görüntüleniyor

SIM karta ait geçerli PIN1 kodunu giriniz.

Kodu bilmiyorsanız, bayiiiniz ile temasa geçiniz.

Telefon 3 geçersiz deneme sonucunda kilitlendiyse, gelen aramalara cevap verilebilir.

### “Servis yok”, “Şebeke hatası” görüntüleniyor

Sinyal gücü göstergesini kontrol ediniz. Şebeke bağlantısı kesiktir. Sinyalin zayıf olduğu bodrum yada bina içi gibi bir yerde olabilirsiniz. Sinyali güçlü bir şekilde alabilmek için farklı bir yere geçiniz. Ayrıca, baz istasyonundan ya da şebeke servis sağlayıcınızdan çok uzakta olabilirsiniz.

Bu durumda, şebeke sağlayıcınızdan bir servis kapsama alanı haritası isteyiniz.

## SORUN GİDERME

### Ses kalitesi düşük. Eko ya da gürültü duymayı zorlaştırıyor

Aramayı sonlandırıp ve yeniden arayınız.  
Daha kaliteli bir şebeke hattına geçiş yapabilirsiniz.

### Karşı taraf konuştuğunuzu duymuyor

Cep telefonunuzun SESSİZ fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.  
SES AÇIK tuşuna basarak telefonunuzu bu moddan çıkartınız.

### Bekleme süresi kısıyor

Zayıf sinyal alan bir bölgede olabilirsiniz.  
Telefon beklemiyorsanız geçici olarak telefonunuzu kapatınız.  
Cep telefonunuzun pil ömrü sona eriyor olabilir.  
Bu durumda yeni bir pil satın alın.

### Telefon açılmıyor

Pil kapasitesini kontrol ediniz ya da pili şarj ediniz.  
Şarj sırasında telefonunuzu açabilirsiniz.

### Mesaj gönderilemiyor

SMS servisine aboneliğiniz olmayabilir ya da bölgenizdeki servis sağlayıcı bu hizmeti desteklemiyor olabilir.

### Arama yapılamıyor

Cep telefonunuzun sabit arama fonksiyonu etkinleştirilmiş olabilir.  
Bu durumda sabit arama fonksiyonunu iptal ediniz.

## SORUN GİDERME

### Pil şarj edilemiyor

3 olası durum gerçekleşmiş olabilir: birincisi telefonunuzun şarj cihazı bozuktur. Bu durumda en yakın bayiye başvurunuz.

Diğeri cep telefonunuzu sıcaklık koşullarının ağır olduğu bir ortamda kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda pil şarj ortamını değiştiriniz.

Bir diğeri de zayıf bağlantıdır. Daha sonra bağlantıyı kontrol ediniz.

### Telefon rehberine veri girişi yapılamıyor

Telefon rehberi belleği doludur.  
Telefon rehberi listesinden bazı kayıtları siliniz.

### Belli fonksiyonlar seçilemiyor

Bu servise aboneliğiniz yoktur ya da şebeke servis sağlayıcınız bu hizmeti desteklemiyor olabilir.  
Servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

## PİLLERİN KULLANIMI

Cep telefonunuz Li-Ion pil ile donatılmıştır.

Ayrıca aşağıdaki piller de mevcuttur (size en yakın bayiye başvurunuz):

- Standart pil
- İnce pil

Pil kullanırken dikkat edilecek konular

Herhangi bir biçimde zarar görmüş şarj cihazı ve pil kullanmayınız.

Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanınız.

Telefonu şebeke baz istasyonu yakınında kullanıyorsanız, daha az güç harcayacaktır; sinyal ne kadar güçlü ise konuşma ve bekleme süresi o derece artacaktır.

Pil şarj süresi kalan pil şarjına, pil tipine ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır.

Pil ömrü yüzlerce kez şarj edilecek şekilde belirlenmiştir, fakat kademeli olarak azalacaktır. Yalnızca onaylı piller kullanınız ve pilinizi onaylı şarj cihazları ile şarj ediniz.

Bir şarj cihazı kullanılmadığında, fişten çekiniz.

Aşırı şarj pil ömrünü kısaltacaktır.

Pili yaz ya da kış araba gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayınız.

Bu durum pilin kapasitesini azaltacaktır.

Pili daima oda sıcaklığında tutmaya çalışınız.

Pili kısa devre yapmayınız. İletken bir cismin iki temas noktasına da değmesi durumunda, kazayla kısa devre olabilir.

Terminalerin kısa devre yapılması pile zarar verebilir.

Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Daima geri dönüştürünüz. Pilleri asla ateşe atmayınız.

Belirtilenden başka bir pil şarj cihazı kullanmayınız.

Yaralanmaları ve yanıkları önlemek için, metal cisimlerin pil temas noktalarına değmesine ve kısa devre yapmasına izin vermeyiniz.

Pil paketini ateşe atmayınız.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

### Yol güvenliği

Yol güvenliğinin her zaman en önce geldiğini unutmayınız.

Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayınız.

Telefonunuzu elinizde tutmanız gerekiyorsa, görüşmeden önce aracınızı park ediniz.

Telefonu her zaman tutucusunda bulundurunuz, telefonunuzu yolcu koltuğu ya da ani bir duruş veya çarpma anında yerinden fırlatabileceği bir yere koymayınız.

Aracın ışıklarının ya da kornasının uyarı cihazı kullanılarak çalıştırılması kamuya ait yollarda yasaklanmıştır.

Bölgede yürürlükte olan tüm özel düzenlemelere uyunuz ve kullanılması yasak olan ya da parazit veya tehlike oluşturabileceği yerlerde telefonunuzu daima kapatınız.

Telefonunuzu bir aksesuar ya da farklı bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Diğer mobil radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, kullanıcıların cihazın tatminkar bir biçimde çalışması için cep telefonunu normal kullanım pozisyonunda tutmaları tavsiye edilmektedir (kulağınızda ve anten omuzdan yukarısını gösterir biçimde).

Çoğu modern elektronik ekipman radyo frekansı (RF) sinyalleri ne karşı korumalıdır. Bununla birlikte, bazı elektronik ekipman telsiz telefonunuzdan yayılan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Radyo vericisi bir cihazın kullanımı yetersiz bir şekilde korunmaya alınmış tıbbi cihazları engelleyebilir.

Bir sorunuz olduğunda bir doktora ya da tıbbi cihazın üreticisine başvurunuz. Diğer elektronik cihazlar da parazite maruz kalabilir.

Benzin istasyonlarında telefonunuzu daima kapalı tutunuz. Bir benzin istasyonunda (benzin deposu ve dağıtım tesisi), kimya fabrikalarında ya da patlayıcı maddelerin kullanıldığı alanlarda, radyo cihazlarının kullanımı konusunda var olan sınırlamalara dikkat etmeniz gerektiği size hatırlatılmaktadır.

Yanıcı sıvılar, gazlar ve yanıcı malzemeleri cep telefonu, buna ait parçalar ya da aksesuarları ile aynı kap içerisinde taşımayınız.

Uçaktayken telefonunuzu kapatınız. Telsiz telefonların uçakta kullanımı yasal değildir ve uçağın işlemesi açısından tehlike oluşturabilir ya da cep telefonu şebekesini bozabilir.

Bu talimatlara uyulmaması hizmetin askıya alınmasına veya suçu işleyen kişiye cep telefonu hizmeti verilmesinin reddine, hukuکی işlem başlatılmasına ya da her ikisine de yol açabilir.

### ÖNEMLİ!

Bu telefon, tüm telsiz telefonlar gibi her koşulda bağlantı sağlanacağını garanti etmeyen, radyo sinyalleri, telsiz ve kara hatları ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonlar kullanılarak çalışmaktadır. Bu yüzden, önemli iletişim gereksinimleri durumunda (örn, tıbbi müdahale gerektiren acil durumlar) yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayınız ki, arama yapmak ve aramalara cevap vermek için telefonun açık olması ve yeterli sinyal gücüne sahip şebeke kapsama alanı içerisinde olması gerekmektedir. Acil aramalar tüm telsiz telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .


Yerel mobil servis sağlayıcılarını kontrol ediniz.

Acil durum araması yapmak için:

Telefonunuz açık değilse, açınız. Kapsama alanı içerisinde bulunmalısınız, bu yüzden radyo sinyali gücünü kontrol ediniz.

Acil aramalar tüm mobil telefon şebekelerinde ya da belirli şebeke hizmetleri ve/veya telefon özelliklerinin kullanımda olduğu durumlarda mümkün olmayabilir .

Yerel mobil servis sağlayıcısını kontrol ediniz.



## PANTECH

Shinsong Bldg, 25-12  
Youido-dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-711, Korea  
Tel: 82 2 3660 58 00  
Fax: 82 2 3660 6062  
[www.pantech.com](http://www.pantech.com)